


## KAÇAK AKIM RÖLESİ TEST TALİMATI

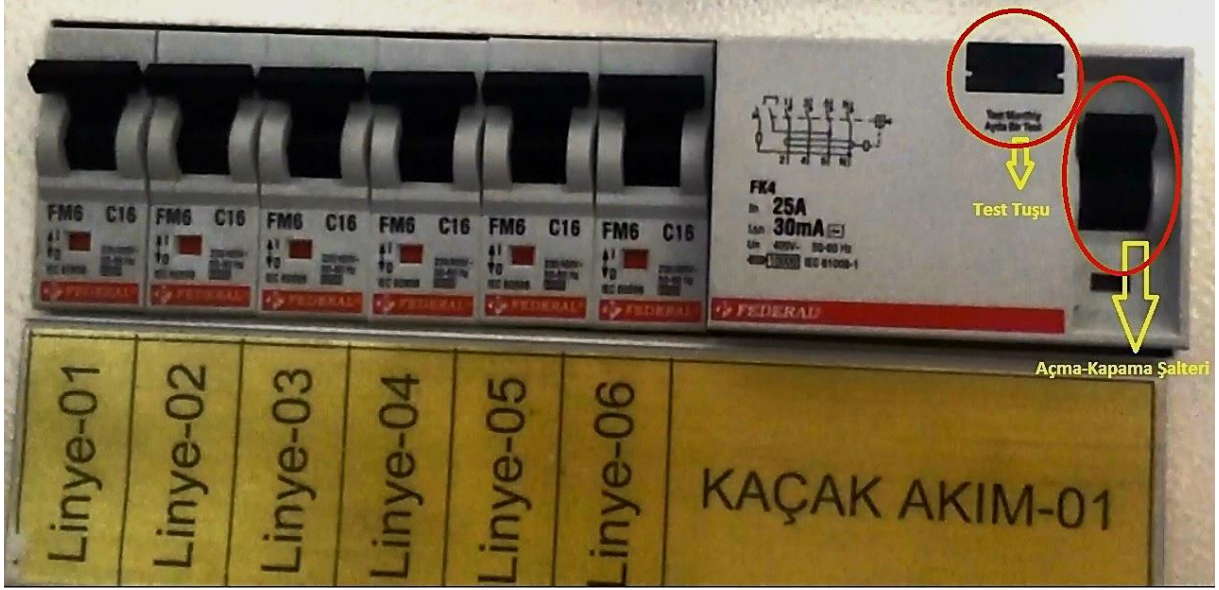

**Test Tuşu;** kaçak akım rölesini test etmek için kullanılmaktadır.

**Açma-Kapama Şalteri:** Enerji akışını açıp kapamayı sağlar. Test tuşunun çalışıp çalışmadığını tespit etmek için kullanılır.

**Bu cihaz elektrik akışıyla ilgili olduğu için, Test işlemleri yapılmadan önce elektrikli cihazların kullanılması sırasında alınması gereken güvenlik önlemlerini alınız.**

**Test işlemlerini yaparken elektrik akımını iletmeyen bir sopa veya çubuk kullanınız.  
Güvenlik açısından çıplak elle test işlemi yapmayınız.**

Yapılması gerekenler;

- 1- Kaçak Akım Rölesinin üzerindeki açma-kapama şalterinin açık konumda olup-olmadığı kontrol edilir. Kapalı ise açık konuma getirilir.
- 2- Kaçak Akım Rölesinin üzerindeki test tuşuna basılır ve yanındaki açma-kapama şalterinin otomatik olarak kapalı konuma gelip-gelmediği gözlemlenir.
- 3- Kapalı konuma gelen açma-kapama şalteri tekrar açık hale getirilir. Test tamamlanmış olur.
- 4- Test tuşuna basıldığı halde açma-kapama şalteri kapalı konuma gelmiyorsa, bu o Kaçak Akım Rölesinin arızalı olduğu anlamına gelmektedir.
- 5- Arızalı Kaçak Akım Rölesi tespit edildiğinde, Pusula Çağrı Merkezi (444 75 55) aranarak, arıza kaydı bildirilir. Kaçak Akım Rölesi tamir edildikten sonra test işlemleri tekrarlanır.
- 6- Aylık periyotlarda test işlemleri tekrarlanır.

*Okunul*